

Демонстрационные стенды

MI 3099 Демонстрационный Стенд



Демонстрационный стенд MI 3099 имитирует типичную электроустановку, обычно встречающуюся в отдельных домах или квартирах с важными элементами на распределительном щите и на участке цепи.

Демонстрационный стенд предназначен для использования в основном персоналом отдела продаж при демонстрации работы испытательного оборудования, особенно новых тестеров безопасности электроустановок Metrel со встроенной процедурой AUTOSEQUENCE (АВТОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ).

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Стенд содержит реальные элементы электрической установки, такие как УЗО, сетевой коммутатор, автоматические предохранители, выключатели, лампы, 1-фазные и 3-фазные испытательные розетки, N и PE коллектор.
- Все стандартизированные методы тестирования могут быть представлены.
- Имитация TN или TT системы с или без УЗО.
- Возможность подключения к однофазной или 3-фазной системе питания.
- Поддерживаются различные тестовые процедуры Autosequence для демонстрации тестирования безопасности новыми EurotestAT и EurotestXA.
- Демонстрационный стенд размещён в прочном кейсе с ручкой для удобства переноски.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Презентация полного тестирования любой электрической установки;
- Демонстрация работы оборудования для тестирования электроустановок персоналом по продажам.

СТАНДАРТЫ

Функциональность

- EN 62446

Электромагнитная совместимость

- IEC/EN 61326


Безопасность

- EN 61010 -1

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ

MI 3099

- Демонстрационный стенд
- Соединитель
- Специальный пробник, 3 шт.
- Кабель питания
- Трёхфазный или однофазный адаптер
- Руководство пользователя
- Сертификат калибровки

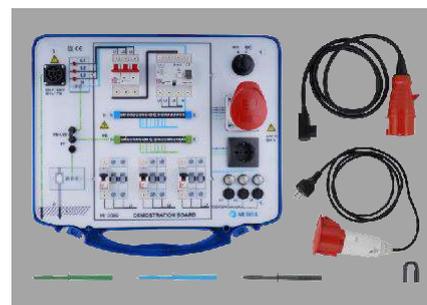

Комплект MI 3099

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание	230 V / 400 V, 50 Hz
Категория перенапряжения	CAT II / 300 V
Размеры	480 × 387 × 136 mm
Вес	5 kg